


Książki w oprawie miękkiej (jak przygotować)

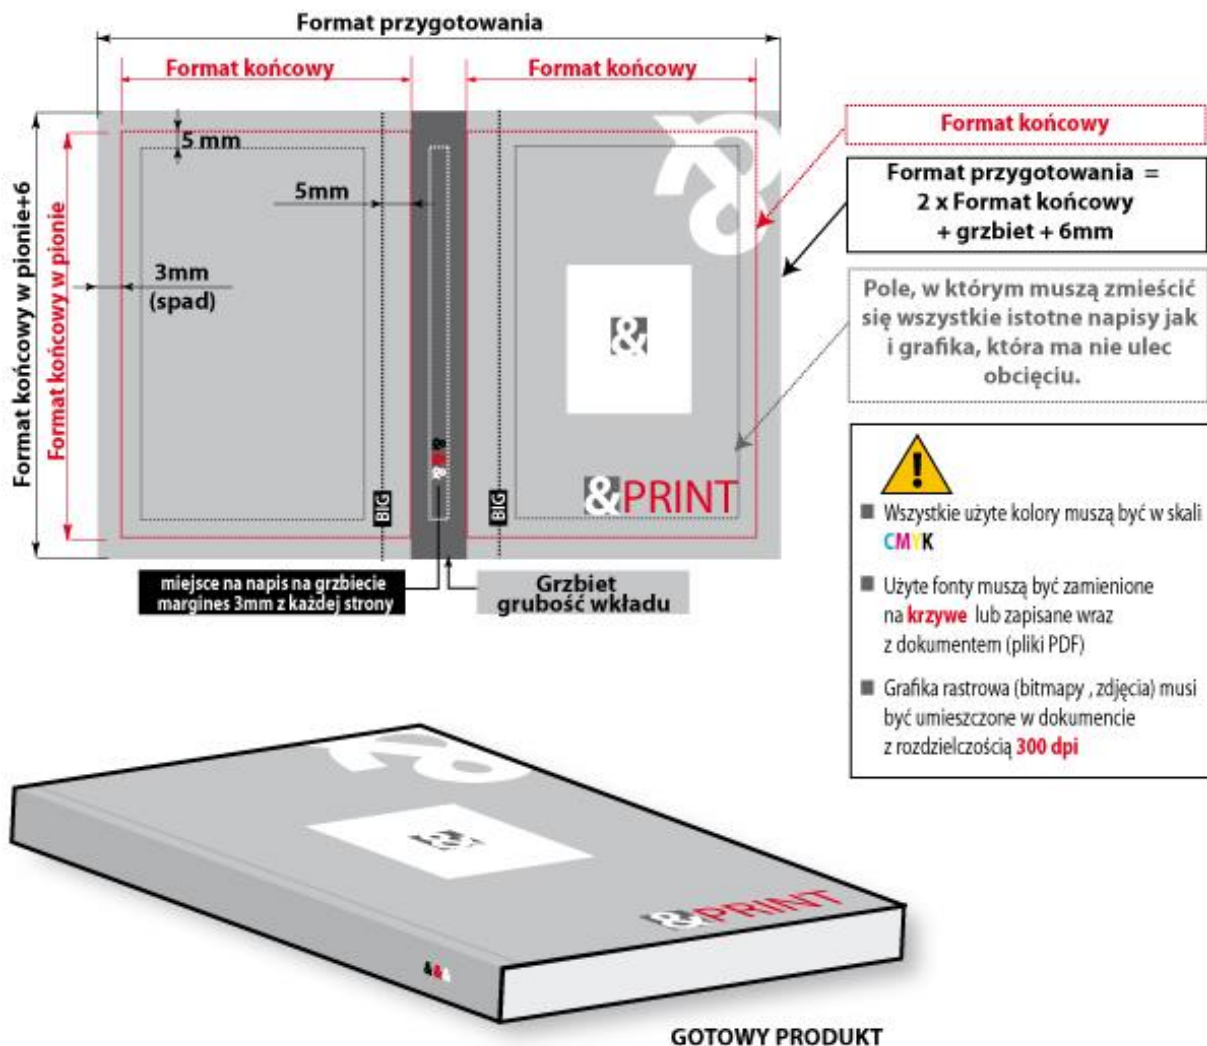

Grubość grzbietu

Aby policzyć grubość grzbietu należy ilość kartek (nie stron!) pomnożyć przez mnożnik "x". zaokrąglić do 1mm w górę.

Wartość X dla poszczególnych papierów wynosi:

- papier offsetowy 80 g/m² x = 0,1
- papier offsetowy 90 g/m² x = 0,11
- papier offsetowy 70 g/m² x = 0,09
- papier objętościowy Ecco-book vol 2.0 70 g/m² x = 0,137
- papier objętościowy Ecco-book Lux vol 1.8 90 g/m² x = 0,156
- papier objętościowy Munken Print Cream v1.5 90 g/m² x = 0,135
- papier objętościowy Alto v1.5 90 g/m² x = 0,135
- papier objętościowy Bio Top 3 v1.35 90 g/m² x = 0,1215
- papier obustronnie powlekany połysk 100g/m² x = 0,085
- papier obustronnie powlekany połysk 150g/m² x = 0,105
- papier obustronnie powlekany połysk 200g/m² x = 0,168
- papier obustronnie powlekany mat 100g/m² x = 0,104
- papier obustronnie powlekany mat 150g/m² x = 0,138
- papier obustronnie powlekany mat 200g/m² x = 0,168

Przykład:

Jeżeli nasza publikacja ma 200 stron papieru offsetowego 80g to grubość grzbietu = $100 \times 0,1 = 10$ mm.
Grubość bloku książki nie może przekroczyć 50 mm.

Przygotowanie okładki dla formatu A4

w poziomie: $210 \times 2 + \text{grubość grzbietu} + 2 \times 3 \text{mm} = 426 \text{mm} + \text{grubość grzbietu}$;
w pionie: $297 + 2 \times 3 = 303 \text{mm}$
wymiar końcowy publikacji: 210mm x 297mm

Przygotowanie okładki dla formatu A5

w poziomie: $148 \times 2 + \text{grubość grzbietu} + 2 \times 3 \text{mm} = 302 + \text{grubość grzbietu}$;
w pionie: $210 + 2 \times 3 = 216 \text{mm}$
wymiar końcowy publikacji: 148mm x 210mm

Przygotowanie okładki dla formatu B5

w poziomie: $170 \times 2 + \text{grubość grzbietu} + 2 \times 3 \text{mm} = 346 + \text{grubość grzbietu}$;
w pionie: $240 + 2 \times 3 = 246 \text{mm}$

Minimalny margines to 5 mm.

Spady wymagane tylko w razie potrzeby i wynoszą 3mm

Uwaga: ze względów technicznych nie ma możliwości nadruku na grzbietach mniejszych niż 6mm

Linie

Minimalna grubość linii to 0,25pkt (0,088mm)

Fonty

Minimalna wielkość użytej czcionki 4pkt (przy wybraniu z tła biały napis 6pkt)

Wszystkie fonty w projekcie muszą być zamienione na krzywe. (Przy zapisie do pliku PDF można dołączyć je do pliku)

Tło

Minimalne użycie koloru to 5% największej składowej (np: C-0 M-0 Y-0 K-5)

Pełne krycie czerni uzyskujemy kolorem czarnym a więc nie należy stosować dodatkowych składowych do koloru czarnego (C-0 M-0 Y-0 K-100)

Kolor - tylko skala CMYK w każdym rodzaju grafiki. Przy zastosowaniach kolorów specjalnych (skale Panton, HKS, itd.) należy stosować wzorniki przeliczeniowe na CMYK lub tabele producentów farb.

Na aplach może pojawić się lekkie paskowanie (olejenie).

Przejścia tonalne

Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy.

Rozdzielczość

Zdjęcia i grafiki rastrowe należy przygotować z rozdzielczością 300DPI w skali CMYK (SWOP Coated CMYK)

Pliki

Gotowe prace przyjmujemy w pliku PDF. Teksty zamienione na krzywe lub czcionki dołączone do pliku, przestrzeń robocza CMYK.

W przypadku otrzymania innych plików pobieramy opłatę za przygotowanie.

Przyjmujemy pliki w formatach:

CDR CorelDraw do wersji 11, czcionki zmienione do krzywych grafika CMYK

JPG rozdzielczość 300 DPI, jakość maksymalna, kolor CMYK.

W przypadku zamówienia kilku rodzajów należy każdą pracę zapisać w oddzielnym pliku.

Uwagi dodatkowe

Ze względu na możliwości niewielkich przesunięć w trakcie cięcia należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności, w specjalnych (skale Panton, HKS, itd.) należy stosować wzorniki przeliczeniowe na CMYK lub tabele producent.

na aplach może pojawić się lekkie paskowanie (olejenie).

Książki w oprawie miękkiej - specyfikacja techniczna

Format dowolny od A4 do A6.

Dokładny podstawowy format do druku:

- A-6 (105x148)
- A-5+ (155x230)
- A-5 (148x210)
- B-5 (170x240)
- S6 (125x195)
- A-4 (210x297)

Oprawa miękka, klejona. Okładka wykonana z kartonu jednostronnie powlekanego 250g/m².

Powierzchnia okładki uszlachetniona laminatem połysk lub mat.

Strony czarnobiałe drukowane są na papierze offsetowym w gramaturach 70-90 g/m² lub na papierze objętościowym Ecobook v2.0. 70 g/m².

Strony kolorowe drukowane są na papierze kredowym 100-200 g/m², offsetowym 70-90 g/m² lub na papierze objętościowym Ecobook v2.0. 70 g/m².

